


Zone Isolation Technologies (ZIST™)

Blatypus Pump for 2 inch (50mm) Wells

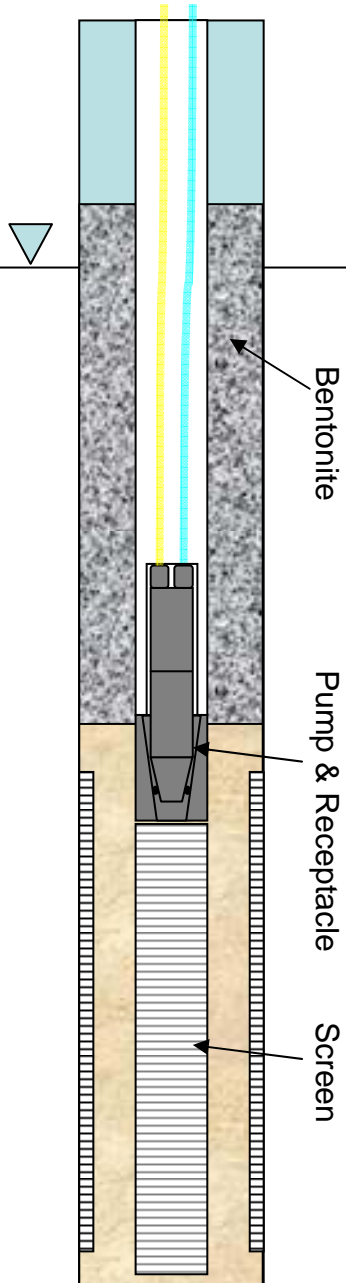

Blatypus Pump (通称:ブラパイ) はチャンバー内部に浮き袋がなく、圧送方式によるLOW-FLOW サンプリング用のポンプです。スクリーンから直接採水するので無駄なパーズを約60%まで削減することができます。

ダブルバルブ方式を採用しているため、サンプリング時における窒素ガスへの接触を最小限に抑えました。常時設置型ポンプなので、二重汚染の心配がなく、パーズ時間・労働コストの削減につながります。またベイラー使用時のデータ分析と比べ、データのばらつきがなく、信頼性の高い次世代型のサンプリング用ポンプです。

ポンプ仕様:

- 635 mm (length) x 44.5mm (diameter)
- No Bladder (内浮き袋なし)
- 200 ml Chamber
- 各種コントローラー対応 (BESST, 他)
- 用途別チューブタイプ (テフロン、ナイロン、等)
- Body type: Delrin 樹脂使用
- フィルター: シリコンオキサイド (60 microns)
- 二重バルブシステム (316 stainless steel fittings)

ZIST システム:

- ライザーパイプ + レセプタクル (50mm)
(PVC40 または 80 Riser Pipe + Receptacle)
- スクリーン (10スロットもしくは20スロット)
- ベントナイトによる埋め立て

Blatypus Pump (635mm x 44.45mm)



製品の詳細については、下記電話番号もしくは ssasaki@besstinc.com まで連絡してください